

MENT

TWIN SWEEP 900E

Die Robuste bis 4.000 m²

NEU

Ausklappbare Seitenbesen,
hervorragende Wendigkeit,
Doppelwalzen-System



*Die neueste Entwicklung der Kehrmaschine:
Innovativ, leistungsstark und ein modernes
Design. Wenn Lagerhallen, Gewerbeflächen oder
Parkplätze gereinigt werden müssen, kommt die
robuste und sehr wendige Kehrsaugmaschine
Twin Sweep 900E zum Einsatz. Erhältlich in drei
Varianten, wird schon die Basic den Anforderun-
gen einer starken Kehrleistung gerecht und
bietet eine kraftvolle Staubabsaugung,
Tiefentladeschutz und Stundenzähler.*

DATEN UND FAKTEN

DIE DETAILS

Die größte handgeführte Kehrsaugmaschine ist für professionelle Anwendungen ausgerichtet und überzeugt mit Wendigkeit und komfortabler Benutzung. Mit der Twin Sweep 900E und den integrierten ausschwenkbaren Seitenbesen ist das Auskehren in schmalen Gängen bis in die Ecken möglich. Die besonders großen Räder befinden sich im vorderen Bereich der Maschine und bewirken eine hervorragende Wendigkeit. Das von Stolzenberg patentierte TRS Kehrsystem, in Kombination mit der leistungsfähigen Staubabsaugung und Filterleistung, entfernt mühelos Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz.

DIE VORTEILE


- + 2 seitlich ausschwenkbare Seitenbesen
- + Große Räder im Frontbereich
- + Fahrtrieb
- + Kehrwalzantrieb
- + Elektrischer Rüttler
- + Elektrischer Lüfter
- + Hervorragende Batterieleistung
- + On-Board Ladegerät
- + Ladezustandsanzeige mit Stundenzähler
- + Tiefentladeschutz
- + Frontbeleuchtung



Öffnung des Staubkastens zum Einwerfen von Großteilen



Ausgeschwenkter rechter Seitenbesen

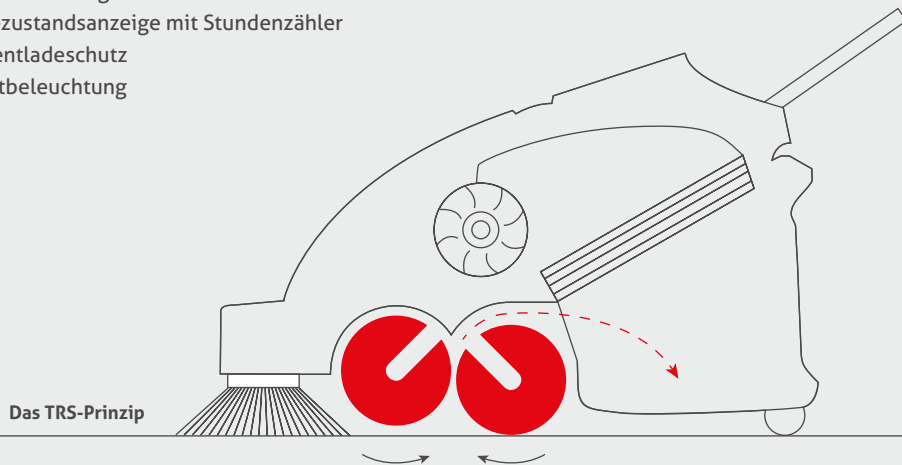

Das TRS-Prinzip

AUSSTATTUNG	BASIC	PLUS	PRO
Fahrtrieb	nein	ja	ja
Batterie	12V 50Ah (C20) AGM	12V 75Ah (C20) AGM	2x 12V 50Ah (C20) AGM
Theoretische Laufzeit/Stdn	2	2	2,5
Ladegerät	Extern	On-Board	On-Board
Ladezustandsanzeige inkl. Tiefentladeschutz	ja	ja	ja
Stundenzähler	ja	ja	ja
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
Kehrbreite			
mit eingeschwenkten Seitenbesen (mm)	900	900	900
mit ausgeschwenkten Seitenbesen (mm)	nein	nein	1100
2 Seitenbesen	ja	ja	ja
Seitenbesen seitlich ausschwenkbar	nein	nein	ja
Kehrbreite - Mittelwalze (mm)	500	500	500
Elektrischer Kehrwalzantrieb	ja	ja	ja
Kraftübertragung	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen
Theoretische Kehrleistung (m ² /h)	3.600	3.600	4.400
Staubabsaugung	ja	ja	ja
Saugluftstrom	460 m ³ /h	460 m ³ /h	460 m ³ /h
Saugabschaltung (bei Nässe)	nein	ja	ja
Filterfläche (m ²)	2,5	2,5	2,5
Filter	wasserbeständig	wasserbeständig	wasserbeständig
Filterreinigung	mechanisch	mechanisch	elektrisch
Schmutzbehälterinhalt (l)	75	75	75
Abmessungen L x B x H (mm)	1085x820x710	1085x820x710	1085x820x710
Gewicht (kg) inkl. Batterie	98	114	124
Einstellbarer Fahrbügel	ja	ja	ja
Frontbeleuchtung	nein	nein	ja

Für weitere Produktfilme und Infos folgen Sie uns auf:

