MENT

HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK

Hochhubwagen

PS/E-PS-Serie

PS/E-PS-Serie

Manuelle und semi-elektrische Hochhubwagen

Die leichten Hochhubwagen der PS/E-PS-Serie ermöglichen Heben, Transportieren und Stapeln auf engstem Raum und sorgen dank variabler Arbeitshöhe für ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten. Mit einer Gabellänge von 650 mm sind sie ideal für Displays, Halb- und Spezialpaletten ausgelegt. Die integrierte Plattform lässt sich bei Bedarf schnell abnehmen und wieder montieren, sodass flexibel auf unterschiedliche Arbeitsanforderungen reagiert werden kann. Damit eignen sich die Geräte nicht nur für den Einzelhandel, sondern ebenso für vielfältige Aufgaben in Logistik, Lagerhaltung, Kommissionierung, Produktionsversorgung und allgemeiner Warenverräumung. Das Heben erfolgt bei den manuellen Varianten kraftschonend über ein Fußpedal. Die elektrischen Geräte heben und senken bequem per Knopfdruck.

Ergonomie am Arbeitsplatz

Manuelle und semi-elektrische Hochhubwagen

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Hubhöhe: bis 1.700 mm (modellabhängig)
- Mit abnehmbarer Plattform zum ergonomischen heben und senken von Waren aller Art oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar
- Elektrisch heben (nur E-PS Modelle):
  - Elektrischer Hubantrieb
  - Einfach an jeder Steckdose aufladbar
- Handlich und kompakt, einfach in der Handhabung
- Ideal als Mitnahmegerät auf Lkw
- Hochwertige und langlebige Polyurethan-Bereifung
- Robuste Feststellbremsen an beiden Lenkrollen

Die abnehmbare Plattform ermöglicht auch die Aufnahme von Paletten

Feststellbremsen für einen sicheren Stand

Weiterführende Informationen zu den Produkten auf hanselifter.de:

Stand: 11-2025 | Druckfehler, Irrtümer, Änderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der: Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

Hubtischwagen >

PS/E-PS-Serie

			MANUELL (PS)			ELEKTRISCH (E-PS)		
Kennzeichnung | Distingquishing Marks								
1.1	**Hersteller (Kurzbezeichnung)** Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	**Typenzeichen des Herstellers** Manufacturer`s type designation		**PS0485**	**PS0411**	**PS0415**	**E-PS0413**	**E-PS0415**	**E-PS0417**
1.3	**Antrieb (Elektro, Manuell)** Drive (electric, manual)		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
1.4	**Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer)** Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand	Hand	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1.5	**Tragfähigkeit / Last** Load capacity/rated load	Q (kg)	400	400	400	400	400	400
1.6	**Lastschwerpunktabstand** Load centre distance	c (mm)	350	350	350	350	350	350
1.9	**Radstand** Wheelbase	y (mm)	850	850	850	850	850	850
Gewicht | Weight								
2.1	**Eigengewicht** Service weight	kg	80	85	91	108	111	118
Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis								
3.1	**Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan)** Tyres (solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane)		Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
3.2	**Reifengröße, vorn** Tyre size, front	mm	125x50	125x50	125x50	125x50	125x50	125x50
3.3	**Reifengröße, hinten** Tyre size, rear	mm	75x32	75x32	75x32	75x32	75x32	75x32
3.5	**Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)** Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
3.6	**Spurweite, vorn** Tread, front	b_{10} (mm)	470	470	470	470	470	470
3.7	**Spurweite, hinten** Tread, rear	b_{11} (mm)	410	410	410	410	410	410
Grundabmessungen | Dimensions								
4.2	**Höhe Hubgerüst eingefahren** Height, mast lowered	h_1 (mm)	1110	1360	1760	1560	1760	1960
4.3	**Freihub** Free lift	h_2 (mm)	850	1100	1500	1300	1500	1700
4.4	**Hub** Lift	h_3 (mm)	760	1010	1410	1210	1410	1610
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	**850**	**1100**	**1500**	**1300**	**1500**	**1700**
4.5	**Höhe Hubgerüst ausgefahren** Height, mast extended	h_4 (mm)	1110	1360	1760	1560	1760	1960
4.15	**Höhe gesenkt** Height, lowered	h_{13} (mm)	90	90	90	90	90	90
4.16	**Ladeflächenlänge** Length of loading surface	l_3 (mm)	650	650	650	650	650	650
4.18	**Ladeflächenbreite** Width of loading surface	b_9 (mm)	580	580	580	580	580	580
4.19	**Gesamtlänge** Overall length	l_1 (mm)	1120	1120	1120	1120	1120	1120
4.20	**Länge einschl. Gabelrücken** Length to face of forks	l_2 (mm)	470	470	470	470	470	470
4.21	**Gesamtbreite** Overall width	b_1 (mm)	590	590	590	590	590	590
4.22	**Gabelzinkenmaße** Fork dimensions	s/e/l (mm)	52/105/650	52/105/650	52/105/650	52/105/650	52/105/650	52/105/650
4.24	**Gabelträgerbreite** Fork-carriage width	b_3 (mm)	572	572	572	572	572	572
4.25	**Gabelaußenabstand** Distance between fork arms	b_5 (mm)	550	550	550	550	550	550
4.26	**Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen** Distance between wheel arms/loading surfaces	b_4 (mm)	365	365	365	365	365	365
4.31	**Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst** Ground clearance, laden, below mast	m_1 (mm)	35	35	35	35	35	35
4.32	**Bodenfreiheit Mitte Radstand** Ground clearance, centre of wheelbase	m_2 (mm)	26	26	26	26	26	26
4.35	**Wenderadius** Turning radius	W_a (mm)	860	860	860	860	860	860
Leistungsdaten | Performance data								
5.2	**Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last** Lift speed, laden/unladen	mm/s	-	-	-	60/70	60/70	60/70
5.3	**Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last** Lowering speed, laden/unladen	mm/s	-	-	-	80/60	80/60	80/60
5.10	**Betriebsbremse** Service brake		Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse
E-Motor | Electric engine								
6.2	**Hubmotor, Leistung bei S3 15%** Lift motor rating at S3 15%	kW	-	-	-	0,8	0,8	0,8
6.4	**Batteriespannung, Nennkapazität K5** Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	-	-	-	12/60	12/60	12/60
Sonstiges | Addition data								
	Ladegerät Charger		-	-	-	intern	intern	intern

Einfach elektrisch – mit den E-PS Modellen

Per Knopfdruck heben und senken: Die elektrischen E-PS-Geräte machen ergonomisches Arbeiten so einfach wie nie. Kraftsparend, komfortabel und effizient – die semielektrischen E-PS-Modelle sind die perfekte Wahl für moderne Arbeitsplätze.

Mit dem integrieren Ladekabel an jeder Steckdose laden ...

... und bei Nichtverwendung, lässt sich der Stecker direkt am Gerät festklemmen

Abmessungen

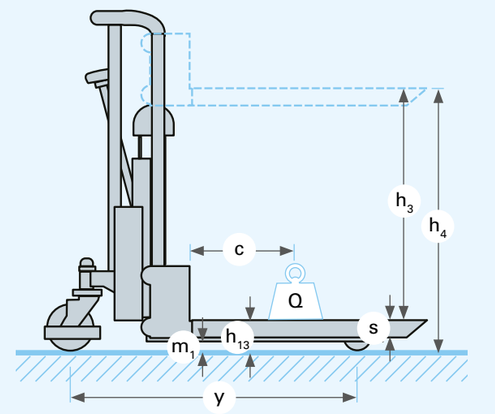

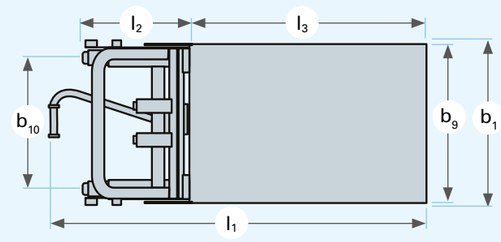

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.